







KOMOROVÉ DOSKY

LEXAN™ THERMOCLEAR-PLUS™

- ✓ obojstranná UV ochrana
- ✓ výborná svetelná priepustnosť
- ✓ materiálová stabilita od -40°C do +120°C
- ✓ dobré tepelnoizolačné vlastnosti
- ✓ vysoká odolnosť voči nárazu (krupobitie)
- ✓ možnosť ohýbania za studena do oblúka

20 rokov garancia stálofarebnosti a odolnosti voči pôsobeniu slnečného žiarenia

TYP DOSKY													
ŠTRUKTÚRA	DVOJVRSTVOVÁ - 2RS				PÄŤVRSTVOVÁ - 5RS			PÄŤVRSTVOVÁ - 5X			DEVÄŤVRSTVOVÁ - 9X		
Hrúbka dosky (mm)	4,5	6	8	10	10	16	25	32	16	20	25		
Hmotnosť dosky (kg/m ²)	1	1,3	1,5	1,7	1,75	2,6	3,4	3,8	2,5	2,8	3,0		
Koeficient tepelnej priepustnosti (W/m ² .K)	3,86	3,56	3,26	3,02	2,48	1,88	1,51	1,32	1,77	1,59	1,40		


Rozmery: výrobná šírka = 2100 mm, 1200 mm
Rezanie na mieru podľa požiadaviek

výrobná dĺžka = 6000 mm, 7000 mm

Použitie:

- pergoly
- prístrešky
- prekrytia bazénov
- zimné záhrady
- svetlíky
- skleníky
- predeľovacie steny
- presvetlené pohľady

Farby: číra biela (opál) hnedá (bronz) zelená (útlm tepla IR)

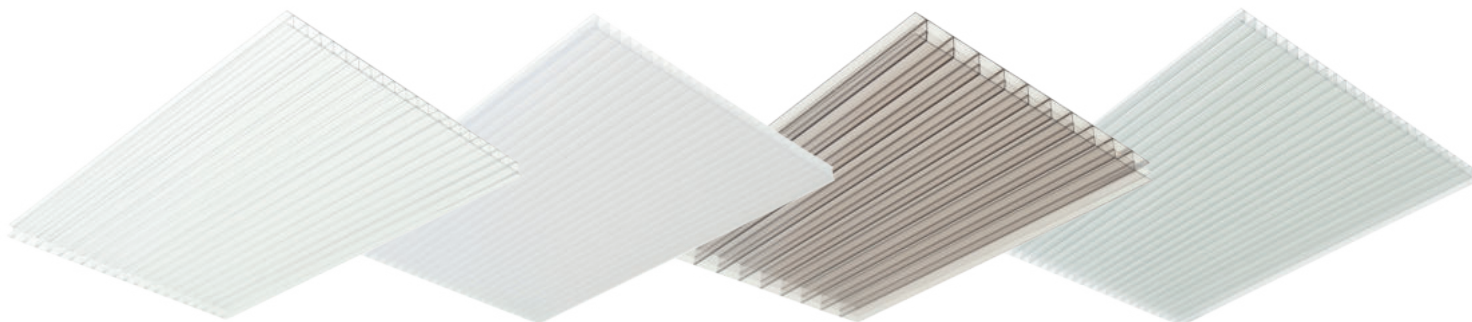

MONTÁŽ DOSIEK, PRÍSLUŠENSTVO

Doska Lexan™

hrúbky (mm)

6	8	10	16	20
---	---	----	----	----

Pritlačná lišta

prírodný hliník dĺžky (m)

3	4	5	6	7
---	---	---	---	---

Skrutka

samovrtná 6,3 mm / šesthran, pozink

dĺžky (mm)	32	38	45	50	60
------------	----	----	----	----	----

Podložka s tesnením - PGA

nerex + guma, otvor 7 mm

vonkajší priemer (mm)	16	19	29
-----------------------	----	----	----

Tesnenie do lišty

guma EPDM čierna

Tesnenie spodné

guma EPDM čierna

G16 - šírka 60 mm

G18 - šírka 80 mm

Nosný profil

oceľ, hliník, drevo

odporúčaná šírka min. 60 mm

Ukončovaci „F“ profil

prírodný hliník dĺžky (m)

2,133	3,200	4,625	6,400
-------	-------	-------	-------

Montážne tesniace pásky

G - nepriepustná / samolepiaca

AD - paropriepustná / samolepiaca

šírka (mm)	25	38	43	50	60
------------	----	----	----	----	----

Spojovací „H“ profil

prírodný hliník

dĺžky (m)	2	3	4	6	7
-----------	---	---	---	---	---

Ukončovaci „U“ profil

prírodný hliník, dĺžky (m)

2,133	3,200	4,625	6,400
-------	-------	-------	-------

Spojovací „H“ profil

polykarbonát, transparent

dĺžky (m)	2	3	4	6
-----------	---	---	---	---

Ukončovaci „U“ profil

polykarbonát, transparent

dĺžka (m)	2,1
-----------	-----

VÁŠ DISTRIBÚTOR

Všetky písomné a ústne informácie, rady a odporúčania poskytuje firma Tercoplast, s.r.o., podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia na základe doterajších skúseností. Výrobky sa predávajú podľa všeobecných dodacích podmienok dodávateľa. Údaje uvedené v katalógu nevedú k zmenám, náhrade alebo neplatnosti dodacích podmienok. Každému používateľovi materiálu Lexan™ odporúčame, aby sa na všetkých dostupných miestach (vrátane atestov príslušných ústavov) presvedčil, či dodávaný materiál vyhovuje jeho individuálnemu účelu použitia. Dodávateľ nepreberá zodpovednosť alebo záruky za nijaké škody a straty spôsobené neodborným alebo nesprávnym použitím výrobku.

Lexan™ je registrovaná ochranná značka spoločnosti Sabc Innovative Plastics.