



PLNÉ POLYKARBONÁTOVÉ DOSKY s UV ochranou

Exkluzívny vzhľad, nízka hmotnosť, jednoduchá montáž

POUŽITIE

- ✓ Prístrešky a pergoly
- ✓ Svetlíky
- ✓ Zimné záhrady
- ✓ Kryty bazénov
- ✓ Zastávky
- ✓ Zábradlia
- ✓ Skleníky
- ✓ Okná
- ✓ Protihlukové steny

FARBY

ČIRA

- číra a priehľadná ako sklo
- maximálna priepustnosť svetla
- nerozbitná náhrada sklenených výplní
- čistý vzhľad na každej aplikácii




OPÁL

- mliečne biela nepriehľadná farba
- prepúšťa dostatočné množstvo svetla
- atraktívna biela v kombinácii so svetlou aj tmavou konštrukciou
- príjemne rozptyľuje svetlo do celého zastrešeného priestoru



BRONZ

- útulné tienisté prostredie
- chráni pred pálivým slnkom
- vynikne na drevených konštrukciách aj v kontraste so svetlými nátermi a príslušenstvom v bronzovom odtieni



ŠEDÁ

- univerzálna farba vhodná do každého prostredia
- tlmí intenzitu slnečných lúčov
- ucelený vzhľad v kombinácii s príslušenstvom a konštrukciou v antracitovom odtieni (RAL7016)
- kontrastné riešenie pri použití so svetlou konštrukciou



TECHNICKÉ ÚDAJE


- teplotná stabilita od -40°C do +120°C
- nízka hmotnosť (o 50% ľahšie ako sklo)
- 10 rokov záruka na stálosť farby a nerozbitnosť
- jednoduché spracovanie
- vynikajúca priepustnosť svetla
- mimoriadna nárazová odolnosť
- UV ochrana z oboch strán
- tvarovateľnosť za studena

PONUKA DOSIEK


| Značka | Šírka (m) | Dĺžka (m) | Hrúbka (mm) | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------------------|-------------|---|---|---|---|---|-----|----|----|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9,5 | 12 | 15 | | | | | |
| | 2,05 | 3,05 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | 2,05 | 3,60/4,00/4,60/5,00 | | | | | ■ | | | | | | | | | |
| | 2,05 | 6,10 | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| | 2,05 | 3,05 | | ■ | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | 2,05 | 3,60/6,1 | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | 2,05 | 4,00/4,6 | | | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | 2,05 | 3,05 | | ■ | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | |

■ číra ■ opál ■ bronz ■ šedá


MONTÁŽ A PRÍSLUŠENSTVO

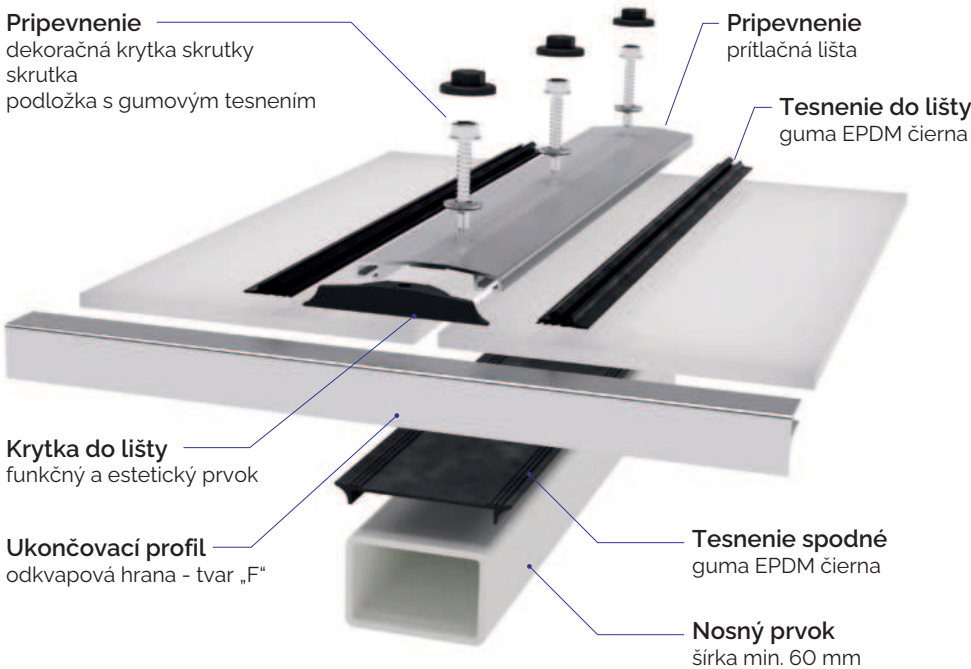

Rozostup krokiev A

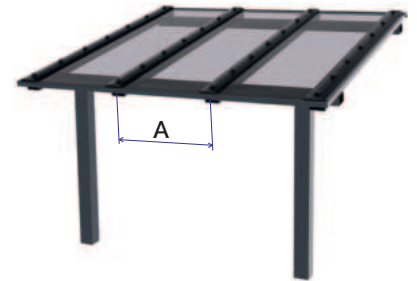

Minimálny polomer Rmin

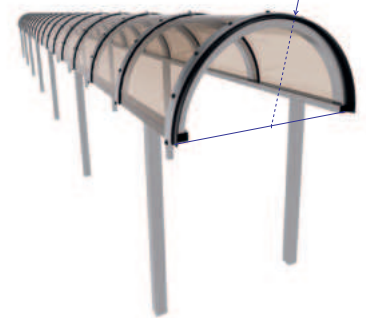

VÝBER HRÚBKY DOSIEK A ROZOSTUPU KROKIEV S OHLĎADOM NA UVAŽOVANÉ ZAŤAŽENIE

| MIESTO MONTÁŽE (OKRES) | II. SNEHOVÁ OBLASŤ (BA, NR, PO, KE) | III. SNEHOVÁ OBLASŤ (ZA, PP, BB, ZV) | IV. SNEHOVÁ OBLASŤ (DK, RK, BS, HORY) | Rmin MINIMÁLNY POLOMER OHYBU |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Hrúbka | Rozostup krokiev A | Rozostup krokiev A | Rozostup krokiev A | Rozostup krokiev A |
| 4 mm | 500 mm | 420 mm | 325 mm | 700 mm |
| 5 mm | 600 mm | 525 mm | 430 mm | 875 mm |
| 6 mm | 680 mm | 680 mm | 510 mm | 1050 mm |
| 8 mm | 900 mm | 840 mm | 680 mm | 1400 mm |

Údaje pre uchytenie platní na dvoch stranách
 Podrobné informácie a parametre nájdete v technických listoch ponúkaných materiálov.

VÁŠ DISTRIBÚTOR

Všetky písomné a ústne informácie, rady a odporúčania poskytuje Váš dodávateľ podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia na základe doterajších skúseností. Výrobky sa predávajú podľa všeobecných dodacích podmienok dodávateľa. Údaje uvedené v katalogu nevedú k zmenám, náhrade alebo neplatnosti dodacích podmienok. Každému používateľovi materiálu odporúčame, aby sa na všetkých dostupných miestach (vrátane atestov príslušných ústavov) presvedčil, či dodávaný materiál vyhovuje jeho individuálnemu účelu použitia. Dodávateľ nepreberá zodpovednosť alebo záruky za nijaké škody a straty spôsobené neodborným alebo nesprávnym použitím výrobku.